

**KOOPLAST**

plastové profily

2/2

září

2021

NÁBYTKOVÉ  
ROLETY

nabízíme  
Vám více ...

Vážení obchodní přátelé,

firma Kooplast, s.r.o., je již mnoho let výrazně spojována s nábytkovými roletami, které jsou nedílnou součástí našeho produktového portfolia.

Více než 15 let připravujeme rolety na míru podle konkrétních požadavků zákazníků. Naším cílem je především spokojený zákazník, proto se snažíme nejen dodat nábytkovou roletu přesně podle přání zákazníka, ale především vysvětlit a zdůraznit výhody, proč je vhodné nábytkovou roletu v daném interiéru použít.

Jedním z klíčových parametrů je pro nás rovněž zdokonalení a zjednodušení způsobu montáže. Proto jsme pro Vás připravili novinku z vývojářské dílny naší společnosti:

- **roletový systém KOOBOX** – jedná se o unikátní systém rolety na míru, kterou lze velmi jednoduše namontovat do jakéhokoli korpusu skříně. Klíčovou výhodou je dodání rolety v kazetě (boxu) s přednastavenou vyvažovací mechanikou.

Další novinky máme i v oblasti nově použitých materiálů, ze kterých jsou nábytkové rolety vyrobeny. Jedná se o plastové rolety:

- **NOBLE MATT** – roletové sety v matném provedení, odolné proti poškrábání;
- **CRYSTAL LINE** – roletové sety v atraktivních dekorech ve vysokém lesku nebo matu;
- **FLIPDOOR** – ručně ovládané rolety nahrazující elektrické rolety Climber.

Benefity a důvody „PROČ“ nábytkovou roletu do moderního interiéru zařadit jsme zpracovali v předchozím vydání „**KATALOGU ROLETOVÝCH INSPIRACÍ**“. Ukázky z tohoto katalogu najdete na následujících stránkách.

Věříme, že připravované novinky pro Vás budou inspirací a nábytková roleta se tak stane příjemným a plně funkčním doplňkem, který splňuje nejpřísnější kritéria moderního interiéru.

Váš Kooplast




■ PLASTOVÉ ROLETY . . . . 7



■ HLINÍKOVÉ ROLETY . . . 22



■ DŘEVĚNÉ ROLETY . . . . 27

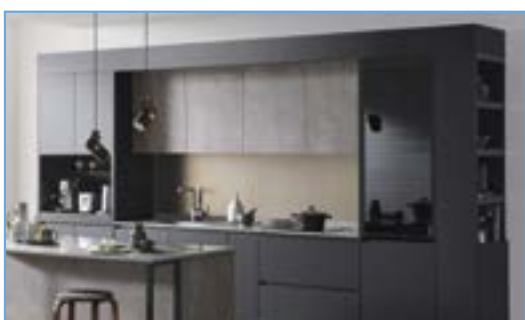

■ SKLENĚNÉ ROLETY . . . . 32



■ SPECIÁLNÍ ROLETY . . . . 37

■ <b>PLASTOVÉ ROLETY</b> . . . . .	7–21
6 kroků ke konfiguraci rolety . . . . .	8
Úprava roletových komponentů . . . . .	13
Typizované rozměrové řady	
– KOOBOX . . . . .	14
– KOUPELNOVÝ SET BIANCA . . . . .	15
– METALLIC LINE – SET . . . . .	16
– METALLIC LINE – BOX . . . . .	17
– NOBLE MAT – BOX . . . . .	18
– CRYSTAL LINE – BOX . . . . .	19
– FLIP DOOR . . . . .	20
Technické dotazy . . . . .	21
■ <b>HLINÍKOVÉ ROLETY</b> . . . . .	22–26
6 kroků ke konfiguraci rolety . . . . .	23
Typizované rozměrové řady – ALU BOX . . . . .	26
■ <b>DŘEVĚNÉ ROLETY</b> . . . . .	27–31
5 kroků ke konfiguraci rolety . . . . .	28
Typizované rozměrové řady – BOX DŘEVO . . . . .	31
■ <b>SKLENĚNÉ ROLETY</b> . . . . .	32–36
– GLASS BOX . . . . .	34
– VETRO LINE . . . . .	36
■ <b>SPECIÁLNÍ ROLETY</b> . . . . .	37–43
– LAKOVANÁ ROLETA . . . . .	39
– ELEKTROROLETA . . . . .	40
– VENKOVNÍ ROLETA . . . . .	40
– FOTOROLETA . . . . .	42
Technické dotazy . . . . .	43



**KOOBOX**

6, 14

- roletový systém na míru, v nabídce i typizované rozměry
- rolety s nejjednodušší montáží
- v 16 skladových dekorech



**NOBLE MAT – BOX**

18

- roletový systém na míru, v nabídce i typizované rozměry
- roletové lamely 24 mm v matném provedení
- odolné proti poškrábání



**CRYSTAL LINE – BOX**

19

- roletový systém pouze v typizovaných rozměrech
- atraktivní lamely 50 mm z polymerového sklolaminátu
- ve vysokém lesku nebo matu



**FLIPDOOR**

20

- roletový systém pouze v typizovaných rozměrech
- kompletní roleta včetně korpusu
- lamely 130 mm z polymerového sklolaminátu





## ROLETKOVÉ SYSTÉMY RAUVOLET

### Maximální flexibilita a funkčnost

Dokonale sladěné a vzájemně kombinovatelné komponenty nábytkových roletek REHAU umožňují kreativní řešení interiérů. Vyberte si roletkový profil, dekor, variantu vedení a příslušenství a vytvořte si vlastní roletkový systém, který bude přesně odpovídat Vaším potřebám.

K dispozici máte následující roletkové systémy, které Vám podrobněji představujeme uvnitř tohoto katalogu.

#### **Pět designových linií:**

- Color-line
- Decor-line
- Metallic-line
- Vetro-line
- Acoustic-line

#### **Pět systémů vedení pro skříně s horizontálním posuvem:**

- CLASSIC
- FLEX
- TOP
- TOP BASIC
- FRAME

#### **Pět vyvažovacích systémů pro skříně s vertikálním posuvem:**

- vyvažovací mechanika C3
- vyvažovací mechanika C8
- vyvažovací souprava C6
- vertikální brzda E23
- brzda Caddy

Fotografie a výkresy v katalogu s výhradním právem REHAU.



- Nábytkové rolety jsou **vítaným doplňkem** při výrobě **moderního nábytku** a představují **praktické řešení**, jak vyřešit **úložné prostory** v kuchyni, obývacím pokoji, dětském pokojíčku, koupelně nebo v kanceláři.



- Nábytkové rolety přináší nová **neotřelá prostorová řešení**, rychlá řešení standardních i **atypických** požadavků a **netradiční, moderní** materiály.



- Oproti klasickým skříňkám s dvířky jsou roletové systémy **flexibilní**, šetří prostor v místech s nedostatkem prostoru, zamezují případnému střetu s otevřenými dvířky.



- Pomocí nábytkových rolet lze realizovat **zajímavé** a praktické řešení pro vytvoření **funkčního interiérového designu**.



# novinka KOOBOX



**1** | montáž  
do 10 minut

**2** | rozměry  
na míru

**3** | dekory  
5x větší výběr

... jednodušší už to být nemůže


- KOOBOX je kompletní roletový systém na míru, který během chvilky namontujete do korpusu skříně
- díky široké variabilitě je možné tento systém použít téměř pro jakýkoliv rozměr, ale také jej sladit s Vaším interiérem
- varianty dodání: systém vedení TOP a Frame

## 3 KLÍČOVÉ VÝHODY

### 1 | JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

*do 10 minut, kterou zvládne každý*

- kompletní roletový box stačí jen vsadit do korpusu skříně a následně přišroubovat vodící profily
- vyvažovací mechanika je z výroby přednastavena pro daný rozměr

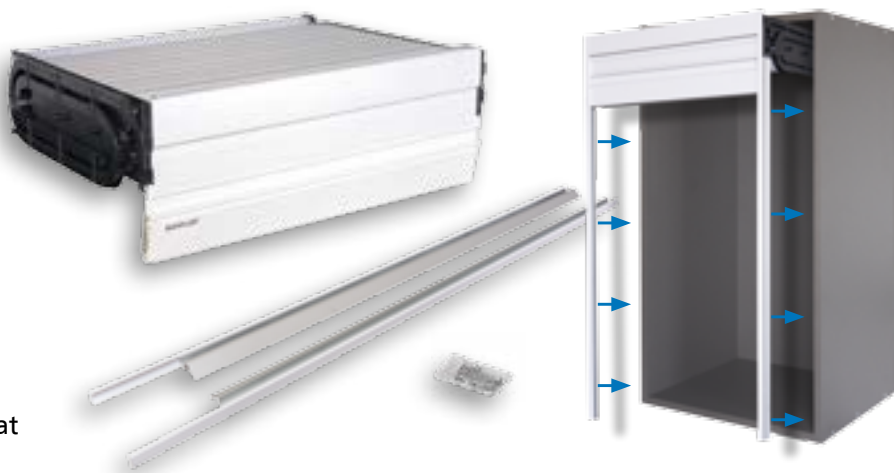

### 2 | INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚR

*... zvyšujeme limity pro šířku rolety*

- roleta připravena na přesný rozměr vč. zafixování roletového pancíře ultrazvukem
- doporučené rozměry:  
šířka až 1464 mm, výška max. 1300 mm




### 3 | ŠIROKÝ VÝBĚR DEKORŮ

*... až 5x více skladových dekorů*

- nadstandardní výběr dekorů je rozšířen možností lakování na libovolný dekor RAL



**černá/01**  
(RAL 9011)



**bílá/02**  
(RAL 9010)



**zářivě bílá/02Z**  
(RAL 9016)



**šedá/03**  
(RAL 7035)



**antracit/An**  
(RAL 7016)



**chrom/ch** (imitace hliníku – nejbliže k EGGER F509 ST2)



**buk/F56**  
(nejbliže k EGGER H1582 ST15)



**třešeň II./F173**  
(nejbliže k EGGER H1706 ST15)



**javor/F224**  
(nejbliže k EGGER H1521 ST15)



**bříza/F179**  
(nejbliže k EGGER H1733 ST9)



**hliník/Al**  
(Al fólie)



**nerez/Ne**  
(Al fólie)



**noble mat černá/01**  
(Alter Dark V3555)



**noble mat bílá/02**  
(Casa Blanca V3552)



**noble mat šedá/03**  
(Silver Lake V3553)



**noble mat antracit/ant**  
(Gaslit Alley V3554)

(skladová nabídka KOOBOX – viz str.14)

# PLASTOVÉ ROLETY A METALLIC LINE

NA MÍRU – termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – termín dodání do 24 hodin



7



© KOOPLAST

## variabilita provedení

... široká nabídka a možnost vzájemné kombinace systémů vedení, vyvažování a dekorů

- vhodné pro každý typ skříně
- výběr z různých šíří lamel (20, 24, 25, 45 a 50 mm)
- dekory: • Unibarvy (plastové lamely, šíře 25 a 45 mm)
  - **Noble mat – novinka** (plastové lamely, šíře 24 mm)
  - dřevodekory (plastové lamely, šíře 45 mm)
  - metallic line (plastové lamely s hliníkovou fólií, šíře 20, 25 a 50 mm)

- **varianty dodání** – řešení pro libovolný rozměr
  - **KOOBOX – novinka** (kasetový systém s vyvažovací mechanikou) – produktová řada pro libovolný rozměr plastových rolet a rolet metallic line
  - FIX SET – rolety na míru
  - typizovaný box Rehau (kasetový systém s vyvažovací mechanikou C3) – produktová řada pro typizované rozměry rolet metallic line, Noble mat, Crystal line
  - metráž – rolety dodány v délkách profilů 2,5 m








- snadný a **rychlý přehled** o nabízených variantách plastových nábytkových rolet a jejich cenách
- **zamezuje omylu** při sestavení konfigurace, nabízí pouze technicky možné kombinace
- obsahuje **kompletní nabídku** typů posuvů, systému vedení, systému navíjení, barevného provedení a formy dodání
- pro lepší orientaci v sortimentu je součástí **interaktivní menu** s podrobným popisem jednotlivých variant
- po vyplnění fakturačních údajů lze využít jako **on-line objednávku**


## ROLETY NA MÍRU – 6 kroků ke konfiguraci rolety

1/TYP POSUVU → vyberte požadovaný směr otevírání rolety

posuv VERTIKÁLNÍ




posuv HORIZONTÁLNÍ



## 2/TYP SYSTÉMU VEDENÍ → zvolte vhodný vodící systém




### vedení ZAFRÉZOVANÉ (RB21)

- vodící lišty se vkládají do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- frézování: šířka 13 mm, hloubka 12,5 mm
- volba ze tří možných variant posuvu: za zadní stěnu, do vodících šneků, nebo s vyvažovací mechanikou C8
- pro vertikální i horizontální posuv
- v případě pevného spojení korpusu není možná dodatečná výměna komponentů (oprava lamel, doplnění úchytkové lišty)





### vedení FLEXIBILNÍ (RB19)

- vodící lišty se vkládají do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- frézování: šířka 13 mm, hloubka 12,5 mm
- flexibilní vodící lišta – libovolné vnější radiusy (min.vnitřní poloměr  $R_i=35,5$  mm)
- výhoda ručního ohýbání vodící lišty za studena
- volba ze tří možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodících šneků, nebo s vyvažovací mechanikou C8
- pro vertikální i horizontální posuv
- v případě pevného spojení korpusu není možná dodatečná výměna komponentů (oprava lamel, doplnění úchytkové lišty)

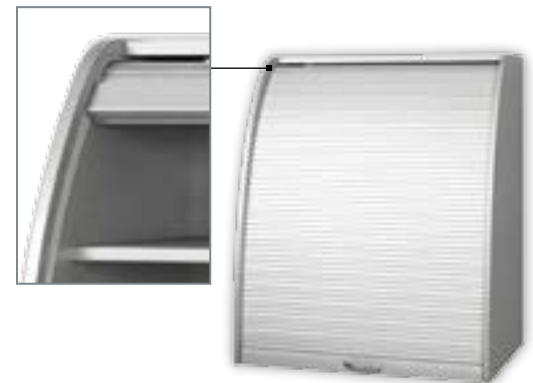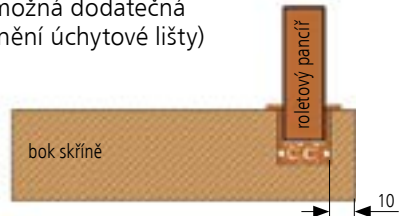



### vedení ŠROUBOVANÉ (RB11)

- jednoduchá montáž – vodící lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
- vodící lišta pouze v uni-barvě
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany korpusu a zad skříně)
- volba ze tří možných variant posuvu: za zadní stěnu, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
- pro vertikální i horizontální posuv

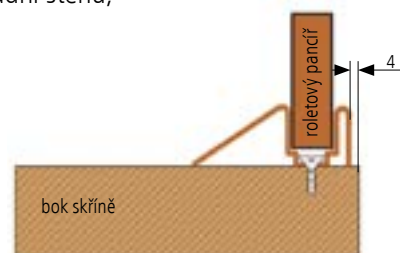



### vedení TOP (RC15 + RB15)

- jednoduchá montáž – vodící lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
- spodní vodící lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném dekoru jako roletový pancíř
- skrytý přechod mezi vodící lištou a vodícím rohem, popř. vodícím šnekem
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany korpusu a zad skříně)
- volba ze čtyř možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodících šneků, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
- pro vertikální i horizontální posuv

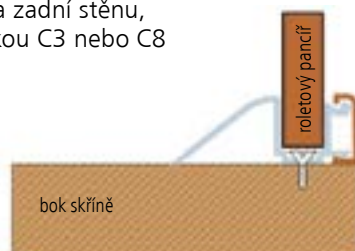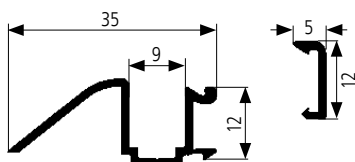



## vedení FRAME (RC13 a RB13)

- naložené vedení vně skříně – „rámový“ vzhled
- spodní vodící lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném dekoru jako roletový pancíř
- skrytý přechod mezi vodící lištou a vodícím rohem, popř. vodícím šnekem
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police musí být odskočeny 27 mm od hrany korpusu a 35 mm od zad skříně)
- volba ze čtyř možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodících šneků, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
- **pro dekor hliník a nerez s vyvažovací mechanikou C3 doporučujeme zvolit NALOŽENÉ vedení**
- pro vertikální i horizontální posuv

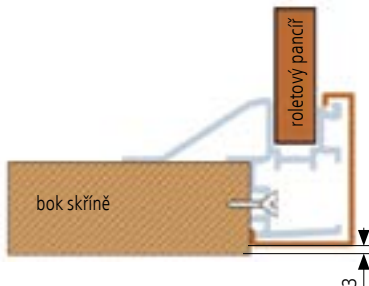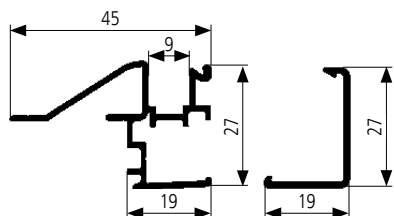

## vedení NALOŽENÉ s vyvažovací mechanikou C3 (RC11)


- naložené vedení vně skříně – „rámový“ vzhled
- pouze v dekorech hliník a nerez
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police musí být odskočeny min. 15 mm od hrany korpusu skříně)
- jedna možná varianta posuvu – s vyvažovací mechanikou C3
- při použití zámku je nutné předsadit dno korpusu o 18 mm
- pro vertikální posuv

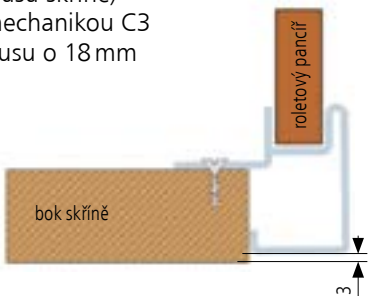

## 3/TYP SYSTÉMU NAVÍJENÍ → varianty vedení rolety


### KOOBOX – novinka

- **pouze pro vertikální posuv**
- roleta je navíjena pod stropem skřínky na návin vodícího šneku
- součástí šneku je vyvažovací mechanika, která zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné výšce
- vyvažovací mechanika je přednastavena podle objednaného rozměru rolety
- výška boxu (šneku) je 120 mm
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 464 mm, výška max. 1 300 mm, hloubka min. 350 mm




### navíjení s vyvažovací MECHANIKOU C8

- **pouze pro vertikální posuv**
- roleta je vedena pod stropem skřínky a dále na záda skříně
- mechanika zajišťující snadný chod rolety a zastavení rolety v libovolné výšce
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 964 mm, výška max. 1 964 mm




### navíjení s vyvažovací MECHANIKOU C3

- **pouze pro vertikální posuv**
- roleta je navíjena pod stropem skřínky na pružinovou hřídel, která zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné výšce
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 164 mm, výška max. 2 064 mm, hloubka min. 310 mm (FRAME, naložené) a 330 mm (šroub, TOP)




### navíjení DO ŠNEKU

- **pro horizontální i vertikální posuv**
- roleta je navíjena pod stropem skřínky na návin vodícího šneka
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 164 mm; výška max. 1 240 mm (TOP, FRAME) a 1 590 mm (fréza); hloubka min. 340 mm (TOP, FRAME) 370 mm (fréza)





### navíjení DOZADU

- **pro vertikální i horizontální posuv**
- roleta je vedena pod stropem skřínky a dále na záda skříně
- doporučujeme použít falešná záda
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 164 mm



## 4/DEKORY → vyberte si roletu v odpovídajícím designu

### lamely plastové, 24 mm (RNB) – novinka






**noble mat černá/01**  
(Alter Dark V3555)


**noble mat bílá/02**  
(Casa Blanca V3552)

**noble mat šedá/03**  
(Silver Lake V3553)

**noble mat antracit/ant**  
(Gaslit Alley V3554)



### lamely plastové, 45 mm (RB1C)





**černá/01**  
(RAL 9011)

**bílá/02**  
(RAL 9010)

**šedá/03**  
(RAL 7035)

**antracit/An**  
(RAL 7016)

**chrom/ch** (imitace hliníku)  
(nejblíž k EGGER F509 ST2)




**buk/F56**  
(nejblíž k EGGER H1582 ST15)


**třešeň II./F173**  
(nejblíž k EGGER H1706 ST15)

**javor/F224**  
(nejblíž k EGGER H1521 ST15)

**bříza/F179**  
(nejblíž k EGGER H1733 ST9)




### lamely plastové, 25 mm (R25B)





**zářivě bílá/02Z**  
(RAL 9016)

**chrom/ch** (imitace hliníku)  
(nejblíž k EGGER F509 ST2)




### lamely metallic line, 25 mm (R25C)





**hliník/Al**  
(Al fólie)

**nerez/Ne**  
(Al fólie)

**lakování**  
(libovolný dekor RAL)




### lamely metallic line, 20 mm (RC01)



**hliník/Al**  
(Al fólie)

**nerez/Ne**  
(Al fólie)

**lakování**  
(libovolný dekor RAL)





## 5/FORMA DODÁNÍ → dokážeme dodat v různých variantách

### KOobox – novinka

- roleta připravena k okamžité montáži, dodání na míru dle zadaných parametrů včetně zafixovaného roletového pancíře a vyvažovací mechaniky, bez nutnosti dalších úprav
- výhody:
  - kompletní roletový box, který stačí jen vsadit do korpusu skříně a následně přišroubovat vodící lišty
  - přednastavená vyvažovací mechanika
  - zafixovaný roletový pancíř
  - jednoduchá a rychlá montáž
- balení: roletový box, vodící profily, vruty, montážní návod s montážní šablonou
- expedice: do 4 dnů od objednání



### roletový FIX SET

- roleta připravená k montáži, dodání na míru dle zadaných parametrů včetně zafixovaného roletového pancíře, bez nutnosti dalších úprav
- výhody:
  - zafixovaný roletový pancíř
  - pevné spojení jednotlivých lamel
  - vysoká funkčnost rolety – zajišťuje plynulý chod ve vodících lištách a tím prodlužuje životnost
  - úspora času – snadnější manipulace a montáž
  - úspora materiálu – dodáno je pouze množství potřebné pro daný rozměr skříně
  - finanční úspora – díky úspoře času a spotřebě materiálu
  - variabilita – možnost použití pro veškeré dekory a systémy vedení i v kombinaci s vyvažovacími mechanikami
- balení: obsahuje veškeré roletové komponenty připravené na míru podle konkrétních požadavků včetně zafixování roletového pancíře a potřebných vrutů
- expedice: do 4 dnů od objednání



### roletový FIX SET vč. MONTÁŽE

- odborná montáž našim technikem (pouze v rámci České republiky)
- výhody:
  - úspora času i peněz oproti neodborné montáži
  - jistota správné technické montáže
- balení: obsahuje veškeré roletové komponenty připravené na míru podle konkrétních požadavků včetně potřebných vrutů
- expedice: termín montáže dle domluvy s technikem




### roleta V METRÁŽI

- roletové komponenty dodány v délkách profilů 2,5 m
- výhody:
  - možnost objednání i v případě neznalosti přesných rozměrů
  - okamžitá expedice
- balení: obsahuje roletový pancíř a vodící lišty v délkách 2,5 m, koncovou a krycí lištu rozměřenou po 10 cm, veškeré potřebné komponenty
- expedice: do 24 hodin od objednání




## 6/ZADÁNÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ → dodáme na míru

posuv VERTIKÁLNÍ



posuv HORIZONTÁLNÍ

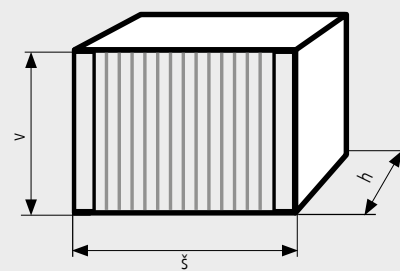

## DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – úprava roletových komponentů

### PLASTOVÉ ROLETY

#### Příprava koncové lišty RB02 pro zámek RB61 (Häfele)

(montáž do dna koncové lišty)  
– lze objednat i zámky na stejný klíč




#### Příprava koncové lišty RB02 pro zámek RB60 (Lehmann)

(montáž na zadní stranu koncové lišty)



#### Příprava koncové lišty RB02 pro zafrézovanou úchytku RB65

(úchytky pouze v dekoru stříbrná)  
– rozměr úchytky: 70x30x13 mm (š/v/hl)




### METALLIC LINE ROLETY

#### Příprava koncové lišty RC03 pro zámek RB61 (Häfele)

(montáž do dna koncové lišty)  
– lze objednat i zámky na stejný klíč



#### Příprava koncové lišty RC03 pro kluzový kolík

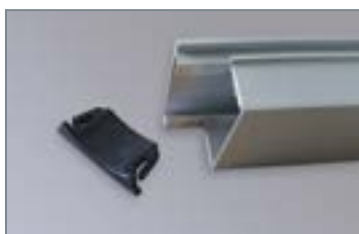

#### Příprava vodicího profilu RC11 pro mechaniku C3



## KOOBOX

termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

**novinka**

lamely	plastové
šířka lamel	25 mm (nerez) nebo 45 mm (chrom)
dekor setů	chrom, nerez broušený
typ vedení	TOP nebo FRAME, s vyvažovací mechanikou C3
provedení	KOOBOX
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
pro lamino	18, 19 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	350 mm
výška kazety	120 mm; funkční výška skříňky je menší o 140 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová, úchyťová a krycí lišta, vyvažovací mechanika), vodicí profily dle typu vedení, montážní návod
služba	<b>KOOBOX v jiných rozměrech a dekorech lze připravit na míru</b> (termín dodání do 4 dnů)
úprava výšky*	vodicí profily upravíme podle individuální výšky (nutno zadat v objednávce)




### Dekor skladového setu

nerez/Ne (Al fólie)


chrom/ch



### KOOBOX na míru


**černá/01**  
(RAL 9011)

**bílá/02**  
(RAL 9010)

**zářivě bílá/02Z**  
(RAL 9016)


**šedá/03**  
(RAL 7035)


**antracit/An**  
(RAL 7016)

**chrom/ch**

**buk/F56**  
(nejblíže k EGGER H1582 ST15)

**třešeň II./F173**  
(nejblíže k EGGER H1706 ST15)

**javor/F224**  
(nejblíže k EGGER H1521 ST15)

**bříza/F179**  
(nejblíže k EGGER H1733 ST9)

**hliník/Al**  
(Al fólie)


**nerez/Ne**  
(Al fólie)

**noble mat černá/01**  
(Alter Dark V3555)

**noble mat bílá/02**  
(Casa Blanca V3552)

**noble mat šedá/03**  
(Silver Lake V3553)

**noble mat antracit/ant**  
(Gaslit Alley V3554)



### roletový pancíř 25 mm



nákres 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	typ vedení	obj. číslo
nerez	600	< 1 300*	TOP	KOOBOX TOP/Ne25
			FRAME	KOOBOX FRAME/Ne25

### roletový pancíř 45 mm



nákres 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	typ vedení	obj. číslo
chrom	600	< 1 300*	TOP	KOOBOX TOP/ch
			FRAME	KOOBOX FRAME/ch

+ možnost lakovat na libovolný dekor RAL


**Připravujeme: KOOBOX MAX – roletový systém pro výšky nad 1300 mm.**

kompletní roletová skříňka včetně korpusu, polic a uchycení


lamely	plastové
šířka lamel	25 mm
dekor lamel	<b>zářivě bílá</b> (nejblíže k RAL 9016)
typ vedení	zafrézované, dozadu
posun	vertikální nebo horizontální
korpus	vnější rozměr 700 x 350 mm, hloubka 250 mm, Acryl Gloss (8685 AG/BS Snow White)
tl. lamina	18 mm
obsah balení	roletový pancíř, koncová, úchyťová a krycí lišta, zafrézované vodící profily, police (2 pro vertikální posun, 1 pro horizontální posun), bajonetový závěs

## Dekor lamel

zářivě bílá / 02Z

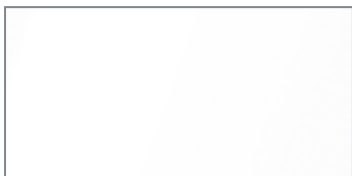

roletový pancíř  
25 mm



nákres 1:1

provedení	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
<b>vertikální</b>	350	700	<b>SET BIANCA 1</b>
<b>horizontální</b>	700	350	<b>SET BIANCA 2</b>






## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky C3

lamely	plastové s hliníkovým povrchem
šířka lamel	20 nebo 25 mm
dekor setů	<b>hliník, nerez</b>
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
min. vnitřní hloubka korpusu	265 mm pro profil 20 mm
	276 mm pro profil 25 mm
pro lamino	18, 19 mm
obsah balení	roletový pancíř, koncová a krycí lišta, naložené vodičí profily, vyvažovací mechanika
služba	<b>sety v jiných rozměrech lze připravit na míru – FIX SET (termín dodání do 4 dnů)</b>


## Dekory setů

hliník / Al

nerez / Ne

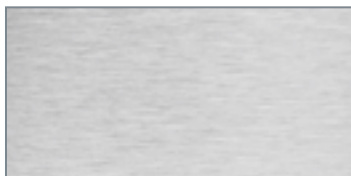


## roletový pancíř 20 mm



nákres 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
hliník	500	600–1000	RAI Al/47
	600		RAI Al/57
	900		RAI Al/77
	500	1000–1500	RAI Al/50
	600		RAI Al/88
	900		RAI Al/87
nerez	500	600–1000	RAI Ne/47
	600		RAI Ne/57
	900		RAI Ne/77
	500	1000–1500	RAI Ne/50
	600		RAI Ne/88
	900		RAI Ne/87

## roletový pancíř 25 mm



nákres 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
hliník	600	600–1000	R25 SET Al/57
	600	1000–1500	R25 SET Al/88
	900		R25 SET Al/87
nerez	600	600–1000	R25 SET Ne/57
	600	1000–1500	R25 SET Ne/88
	900		R25 SET Ne/87


## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

– praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký uživatelský komfort

lamely	plastové s hliníkovým povrchem
šířka lamel	20, 25 a 50 mm
dekor setů	<b>hliník, nerez</b>
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
pro lamino	18, 19 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	304 mm
výška kazety	105 mm pro skříně do výšky 1 000 mm 124 mm pro skříně do výšky 1 500 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová a krycí lišta, vyvažovací mechanika), vodící profily, montážní návod



### roletový pancíř 20 mm




nákras 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
hliník	498*	600 – 1000	<b>RBOX Al/47</b>
	598*		<b>RBOX Al/57</b>
	498*	1000 – 1500	<b>RBOX Al/50</b>
	598*		<b>RBOX Al/88</b>
nerez	598*	600 – 1000	<b>RBOX Ne/57</b>
	598*	1000 – 1500	<b>RBOX Ne/88</b>


## Dekory setů

hliník / Al

nerez / Ne

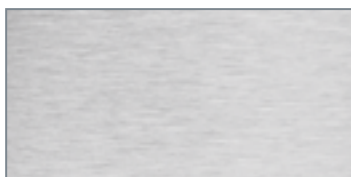


### roletový pancíř 25 mm



nákras 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
hliník	598*	600 – 1000	<b>R25 BOX Al/57</b>
	498*		<b>R25 BOX Al/50</b>
	598*	1000 – 1500	<b>R25 BOX Al/88</b>
nerez	598*	600 – 1000	<b>R25 BOX Ne/57</b>
	498*		<b>R25 BOX Ne/50</b>
	598*	1000 – 1500	<b>R25 BOX Ne/88</b>

### roletový pancíř 50 mm



nákras 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
hliník	600*	1000 – 1500	<b>R50 BOX Al/88</b>
	900*		<b>R50 BOX Al/87</b>
nerez	600*	1000 – 1500	<b>R50 BOX Ne/88</b>
	900*		<b>R50 BOX Ne/87</b>



## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky


- plastové rolety s matným povrchem, vysoce odolné proti poškrábání a odolné vůči ulpívání otisků prstů
- praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký uživatelský komfort

lamely	polypropylen
šířka lamel	24,2 mm
dekor setů	bílá, šedá, antracit, černá v provedení <b>ušlechtilý mat</b>
typ vedení	<b>naložené</b> , s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
pro lamino	18, 19 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	276 mm
výška kazety	164 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová lišta s integrovanou úchytkou, vyvažovací mechanika), krycí lišta, naložené vodicí profily + záslepky, montážní návod
služba	<b>sety v jiných rozměrech lze připravit na míru</b> – <b>FIX SET</b> (pouze vedení TOP, fréza), <b>KOOBOX</b> (pouze vedení TOP), (termín dodání do 4 dnů)

novinka



## lamela 24 mm




nákres 1:1

vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor setu	obj. číslo
1000–1500	600	černá/01	<b>Noble1/01</b>
		bílá/02	<b>Noble1/02</b>
		šedá/03	<b>Noble1/03</b>
		antracit/ant	<b>Noble1/ant</b>
1000–1500	900	černá/01	<b>Noble2/01</b>
		bílá/02	<b>Noble2/02</b>
		šedá/03	<b>Noble2/03</b>
		antracit/ant	<b>Noble2/ant</b>




## Dekor setů

černá/01 (Alter Dark V3555)




bílá/02 (Casa Blanca V3552)



šedá/03 (Silver Lake V3553)



antracit/ant (Gaslit Alley V3554)

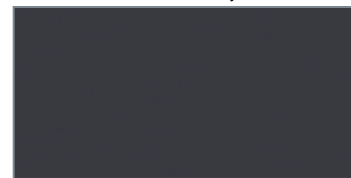

## Na objednání u výrobce:

- roletové boxy pro výšku 500–1000 mm
- termín dodání: do 4 týdnů

**Sety na míru (pouze s vedením TOP nebo fréza)  
lze připravit ve variantě FIX SET nebo KOOBOX.**

## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky


- roletové lamely z polymerového sklolaminátu RAUVISIO crystal, kombinující výhody skla s výhodami polymerů (odolné proti poškrábání, rozbití, lehčí než sklo, snadná údržba)
- praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký uživatelský komfort
- dekory jsou sladěny s plošným materiálem RAUVISIO crystal
- možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

novinka



lamely	polymerový sklolaminát RAUVISIO crystal
šířka lamel	50 mm
dekor lamel	černá, bílá, magnolia, titanio v provedení <b>vysoký lesk</b> nebo <b>mat</b>
dekor příslušenství	hliník, nerez broušený, černá
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
pro lamino	18, 19 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	296 mm
výška kazety	173 mm pro skříně do výšky 1 000 mm 216 mm pro skříně do výšky 1 500 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová lamela pro montáž úchytky, vyvažovací mechanika), úchytka, krycí lišta, naložené vodící profily + záslepky, distanční podložky (pro použití s laminem 18mm), montážní návod

## lamela 50 mm



vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor příslušenství
600–1000	600	hliník/Al
		nerez broušený/Ne černá mat/01
	900	hliník/Al
		nerez/Ne černá mat/01
1000–1500	600	hliník/Al
		nerez broušený/Ne černá/01
	900	hliník/Al
		nerez broušený/Ne černá mat/01

## Dekory příslušenství (vodící profily, úchytka, krycí lišta)


hliník/Al



nerez broušený/Ne




černá mat/01 (černá onyx 1995L)




## Dekory lamel

– ve variantě **vysoký lesk** nebo **mat** (uvádějte v objednávce)


černá/01

(vysoký lesk: Piano HGL 2015L;  
mat: Piano matt 2016L)

bílá/02

(vysoký lesk: Bianco HGL V2778;  
mat: Bianco matt 1696L)

magnolia/mag

(vysoký lesk: Magnolia HGL 73703;  
mat: Magnolia matt 1698L)

titanio/tit

mat/titM: Titanio matt 2109L



Při objednání zadejte dekor příslušenství i dekor lamel!

Připravujeme: CRYSTAL LINE COMPLETE – lamely a příslušenství v uceleném dekoru, možnost volby dekoru úchytky (od října 2021).





## kompletní roletové systémy vč. korpusu a skleněných polic

novinka

- plastové rolety kombinující výhody skla s výhodami polymerů (odolné proti poškrábání, rozbití, lehčí než sklo, snadná údržba)
- prostorově úsporný nůžkový mechanismus s mimořádně snadným chodem, manuální ovládání rolety
- závěsná skříňka, dodáno ve smontovaném stavu

lamely	polymerový sklolaminát
šířka lamel	130 mm
dekor lamel	černá, bílá, šedá v provedení <b>vysoký lesk</b> nebo <b>mat</b>
tl. lamina	16 mm
dekor korpusu	černá, bílá, šedivá v provedení <b>mat</b>
provedení	závěsná roletová skříň, manuální otevírání, integrovaná hliníková úchytka, 2 skleněné police, nosnost 50 kg
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
hloubka korpusu	373 mm
obsah balení	roletový systém vč.korpusu a skleněných polic, montážní návod (hmoždinky a šrouby <b>nejsou</b> součástí balení)



## lamela 130 mm



nákres 1:2


vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor korpusu	dekor lamel	obj. číslo
780	900	černá/01	černá lesk/01L	<b>Flip1/01/01L</b>
			černá mat/01M	<b>Flip1/01/01M</b>
		bílá/02	bílá lesk/02L	<b>Flip1/02/02L</b>
			bílá mat/02M	<b>Flip1/02/02M</b>
		šedivá/03	titanio mat/titM	<b>Flip1/03/titM</b>

## Dekory korpusů

**černá /01**  
(Black 154730)



**bílá /02**  
(White 154726)



**šedivá /03**  
(Taupe grey 154729)




## Dekory lamel

– ve variantě **lesk** nebo **mat** (uvádějte v objednávce)

**černá /01**  
lesk/01L: Piano high gloss 2015L  
mat/01M: Piano matt 2016L



**bílá /02**  
lesk/02L: Bianco high gloss V2778  
mat/02M: Bianco matt 1696L



**titanino /tit**  
lesk/titL: Titanio high gloss 2107L  
mat/titM: Titanio matt 2109L



## Sety na individuální objednávání (dodání do 4 týdnů)

- lze libovolně kombinovat nabízené dekory lamel a korpusů
- v nabídce korpusy o rozměrech:
  - šířka 600 a 900 mm
  - výška 650 a 780 mm (pro výšku 650 mm je součástí 1 skleněná police)

## ROZMĚRY VHODNÉ PRO POUŽITÍ NÁBYTKOVÝCH ROLET

- Maximální rozměry pro použití rolet jsou závislé na kombinaci šířky a výšky skříně a zvoleném typu navíjení.
- Pro zjištění vhodných rozměrů (šířka, výška) pro daný typ a provedení rolety použijte konfigurátor rolet MAX, bližší informace také v tomto katalogu na straně 5 (typ systému navíjení).
- Minimální hloubka korpusu pro vedení rolet dozadu je 115 mm.
- U výšek skříní nad 800 mm doporučujeme použít vyvažovací mechaniku.

## VODICÍ PROFILY

### Prostor potřebný pro vodicí profily

- Všechny typy vodicích profilů rozměrově zasahují do vnitřního prostoru skříně – bližší informace v tomto katalogu na stranách 5 a 6 (typ systému vedení).
- U stávajících skříní s policemi musí být police uzpůsobeny vodicím profilům.

### Flexibilní vodicí profil (RB19)

- Pro řešení rolet s libovolným vnějším radiem lze použít flexibilní vodicí profil k zafrézování, který lze natvarovat do libovolného radiusu (minimální vnitřní radius  $R_i = 35,5$  mm).
- Profily jsou dodávány pouze v dekoru černá a šedá.
- Vzhledem k atypickým požadavkům na rolety s flexibilním vodicím profilem nelze objednat přes konfigurátor rolet MAX, objednávky, popř. nacenění je nutné řešit individuálně.

## VODICÍ ŠNEK (RB6A, RB6B, RB6C, RB7B)

- Vodicí šnek nenahrazuje vyvažovací mechaniku, neobsahuje žádný brzdny nebo vyvažovací element, při vertikálním posunu rolety může u větších rozměrů skříní docházet k samovolnému zavírání rolety. Vedení do šneku proto doporučujeme zejména pro horizontální posun rolety.
- POZOR, vodicí šneci (RB6A, RB6B, RB6C) jsou určeny k zafrézování, nedoporučujeme pro šroubované vedení (profily RB11)!

### Rozměry, kapacita šneků

- **šnek pro frézované vedení** (RB6A, RB6B, RB6C) – kapacita šneků 670, 1 280 nebo 1 590 mm, minimální hloubka skříně 370 mm, výška šneků 64, 104 a 114 mm
- **šnek pro vedení TOP, Frame** (RB7B) – minimální hloubka skříně 340 mm, kapacita šneku 1 240 mm, výška šneku 110 mm

## VYVAŽOVACÍ MECHANIKA C8

- Místo potřebné pro umístění mechaniky u zad skříně je min. 22 mm.

## VYVAŽOVACÍ MECHANIKA C3

- Místo potřebné pro vyvažovací mechaniku C3 (pod stropem skříně) je závislé na výšce skříně:
  - výška skříně do 600 mm = potřebné místo pro vyvažovací mechaniku min. 120 mm
  - výška skříně do 1 000 mm = potřebné místo pro vyvažovací mechaniku min. 140 mm
  - výška skříně do 1 500 mm = potřebné místo pro vyvažovací mechaniku min. 160 mm
  - výška skříně do 2 200 mm = potřebné místo pro vyvažovací mechaniku min. 190 mm
- Minimální hloubka korpusu při použití mechaniky C3:
  - vedení šroub, TOP – 330 mm
  - vedení Frame, naložené vedení – 310 mm

## KOobox

- Využitelná výška skřínky je ovlivněna výškou boxu a rozměrem koncové lišty, využitelný prostor je menší cca o 140 mm.
- Roletový box (kazeta) lze také položit na pevnou polici, nemontuje se.
- Lze doobjednat doplňky – montáž zámku, zafrézování úchytky, středová úchytková lišta.

## ÚCHYTOVÝ PROFIL (RB70, RC70, RB04)

- Nahrazuje úchytku, usnadňuje otevírání rolety.
- U vysokých skříní lze umístit např. do poloviny výšky skříně a zlepšit tak komfort při otevírání rolety.
- POZOR, v nabídce pouze určité dekory:
  - RB70 – černá, bílá, zářivě bílá, šedá, chrom, buk
  - RC70 – hliník, nerez
  - RB04 – bílá, chrom

## UZAMYKÁNÍ ROLET

- Námí dodávané roletové zámky lze umístit do všech typů koncových lišt s výjimkou koncové lišty RC02 (koncová lišta s integrovanou úchytkou, standardně používaná pro rolety v dekoru hliník a nerez).
- V případě potřeby umístění zámku u rolet v dekoru nerez a hliník používáme zámkovou koncovou lištu RC03, kterou je vhodné dokombinovat s úchytkovou lištou RC70.

## VYUŽITELNÁ SVĚTLOST SKŘÍŇKY PO OSAZENÍ ROLETOU

- Využitelná výška skřínky je ovlivněna rozměrem koncové a krycí lišty, využitelný prostor je menší cca o 100 mm.



# HLINÍKOVÉ ROLETY

NA MÍRU – termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – termín dodání do 24 hodin



© KOOPLAST

## celokovové provedení

*... jedinečné spojení elegantního vzhledu  
a odolného materiálu*

- díky eloxovanému povrchu jsou vhodné i do koupelen a exteriérů
- celohliníkové lamely zaručují vyšší pevnost
- v nabídce i děrované lamely, které umožňují odvětrávání

### – varianty dodání

řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru

- box (kasetový systém) – pouze s naloženým systémem vedení
- set – pouze s vloženým systémem vedení






- snadný a **rychlý přehled** o nabízených variantách hliníkových nábytkových rolet a jejich cenách
- **zamezuje omylu** při sestavení konfigurace, nabízí pouze technicky možné kombinace
- obsahuje **kompletní nabídku** typů posuvů, systému vedení, systému navíjení, barevného provedení a formy dodání
- pro lepší orientaci v sortimentu je součástí **interaktivní menu** s podrobným popisem jednotlivých variant
- po vyplnění fakturačních údajů lze využít jako **on-line objednávku**


## ROLETY NA MÍRU – 6 kroků ke konfiguraci rolety

1/TYP POSUVU → vyberte požadovaný směr otevírání rolety

posuv VERTIKÁLNÍ



posuv HORIZONTÁLNÍ








## 2/TYP SYSTÉMU VEDENÍ → zvolte vhodný vodící systém




### vedení NALOŽENÉ

- naložené hliníkové profily vně skříně – „rámový vzhled“
- **pouze navíjení do šneku (box)**
- skrytý přechod mezi vodícím profilem a vodícím šnekem
- veškeré komponenty ve stejném dekoru
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případně police musí být odskočeny min. 15 mm od hrany korpusu skříně)
- **pro vertikální i horizontální posuv**

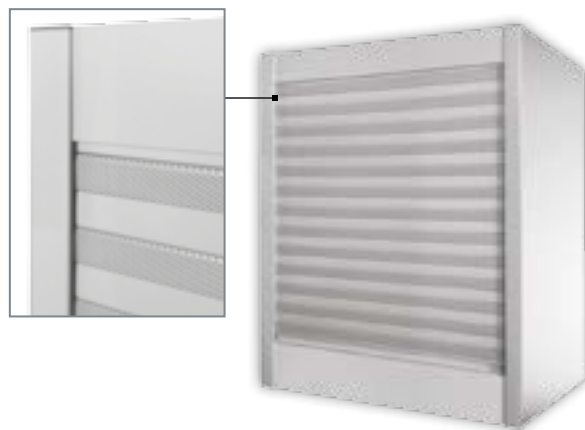

### vedení VLOŽENÉ

- hliníkové vodící profily uvnitř skříně, přichycené vruty
- **pouze navíjení dozadu (set)**
- skrytý přechod mezi vodícím profilem a vodícím rohem
- veškeré komponenty ve stejném dekoru
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případně police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany korpusu skříně)
- **pro vertikální i horizontální posuv**

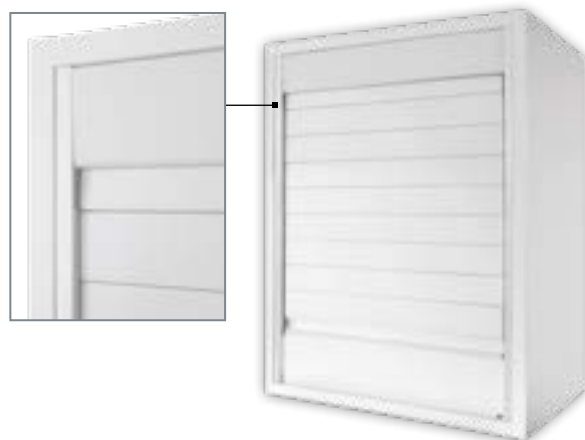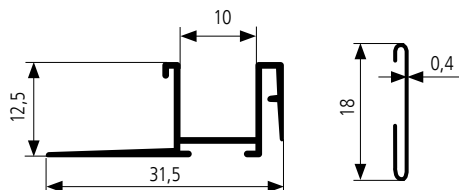

Při drhnutí nebo vrzání rolet je nutné občasné promazání teflonovým sprejem.

## 3/TYP SYSTÉMU NAVÍJENÍ → varianty vedení rolety


### navíjení DO ŠNEKU

- **pouze pro naložené vedení**
- pro vertikální i horizontální posuv
- roleta je navíjena pod stropem skřínky na návin vodícího šneku
- vyvažovací mechanika (pouze vertikální posuv) zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 764 mm (lamely 25 mm) nebo max. 1 564 mm (lamely 40 mm), výška max. 2 164 mm, hloubka min. 300 mm (nelze realizovat v kombinaci maximální šířky a výšky)


### navíjení DOZADU

- **pouze pro vložené vedení**
- pro vertikální i horizontální posuv
- roleta je vedena pod stropem skřínky a dále na záda skříně (doporučujeme použít falešná záda)
- vyvažovací mechanika (pouze vertikální posuv) zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 764 mm (lamely 25 mm) nebo max. 1 564 mm (lamely 40 mm), výška max. 1 464 mm, hloubka min. 250 mm (nelze realizovat v kombinaci maximální šířky a výšky)

DO ŠNEKU




DOZADU




## 4/DEKORY → vyberte si roletu v odpovídajícím designu

### lamely 25 mm




hliník natural/Nat



nerez broušený/Ne




bílá lesk/02  
(nejblíže k RAL 9016)




nerez broušený/Ne




bílá lesk/02 (nejblíže k RAL 9016)




### lamely 40 mm



hliník natural/Nat




bílá lesk/02 (nejblíže k RAL 9016)



hliník natural/Nat



bílá lesk/02 (nejblíže k RAL 9016)




## 5/KOMBINACE PROFILŮ → zvolte ideální poměr lamel


plný pancíř



děrovaný pancíř

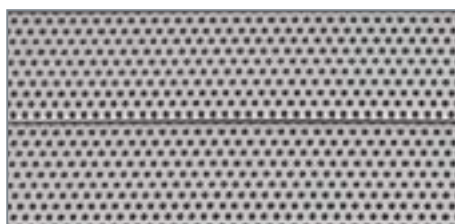


kombinovaný pancíř (1:1)

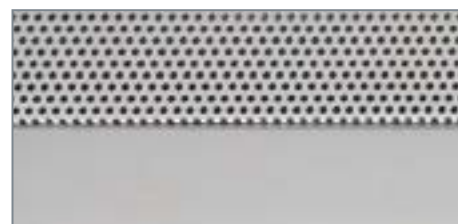


## 6/ZADÁNÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ → dodáme na míru

posuv VERTIKÁLNÍ



posuv HORIZONTÁLNÍ

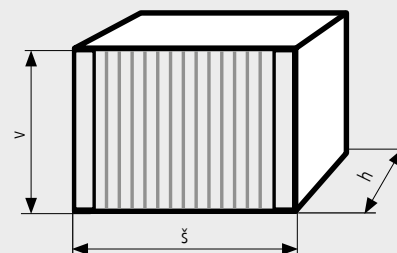

## ALU BOX

termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky


lamely	celohliníkové
šířka lamel	40 mm
dekor lamel	bílá lesk
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
pro lamino	18 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	300 mm
výška kazety	135 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová a úchyťová, lišta, vyvažovací mechanika, vodicí šnek), krycí lišta, naložené vodicí profily v délce 1 250 mm, záslepky vodicích lišt, kluzové kolíky, vruty, fixační profily, montážní návod
služba	<b>boxy v jiných rozměrech a dekorech lze připravit na míru – ALU BOX</b> (termín dodání do 4 dnů)




dekor lamel a vodicích profilů hliník natural

### Dekor skladového setu

bílá lesk/02



### roletový pancíř 40 mm



nákres 1:1


dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
<b>bílá lesk</b>	600	<1250	<b>ALU BOX 1/02</b>

### ALU BOX na míru

bílá lesk/02

hliník natural/Nat

nerez broušený/Ne



NA MÍRU – termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – termín dodání do 24 hodin



© KOOPLAST

## dřevěné provedení

*... dřevo, jako přírodní materiál, nabízí stylové a funkční řešení Vašeho interiéru*

- provedení: dýha, masiv
- povrch:
  - dýha – třívrstvá překližka s lakovanou úpravou
  - masiv – lakovaná úprava
    - bez povrchové úpravy
    - (možnost dotvoření finálního vzhledu)
- tloušťka materiálu: 6 mm

### – varianty dodání

řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru

- box (kazetový systém) – pouze s naloženým systémem vedení
- set – s naloženým i vloženým (frézovaným) systémem vedení








- snadný a **rychlý přehled** o nabízených variantách dřevěných nábytkových rolet a jejich cenách
- **zamezuje omylu** při sestavení konfigurace, nabízí pouze technicky možné kombinace
- obsahuje **kompletní nabídku** typů posuvů, systému vedení, systému navíjení, barevného provedení a formy dodání
- pro lepší orientaci v sortimentu je součástí **interaktivní menu** s podrobným popisem jednotlivých variant
- po vyplnění fakturačních údajů lze využít jako **on-line objednávku**


## ROLETY NA MÍRU – 5 kroků ke konfiguraci rolety

1/TYP POSUVU → vyberte požadovaný směr otevírání rolety

posuv VERTIKÁLNÍ





posuv HORIZONTÁLNÍ



## 2/TYP SYSTÉMU VEDENÍ → zvolte vhodný vodící systém


### vedení NALOŽENÉ

- naložené dřevěné (masiv) profily vně skříně – „rámový vzhled“
- transparentní profil ve vodící drážce zajišťuje snadný chod rolety
- navíjení do šneku (box) i dozadu (set)
- možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police musí být odskočeny min. 25 mm od hrany korpusu a 46 mm od zad skříně)
- pro vertikální i horizontální posuv

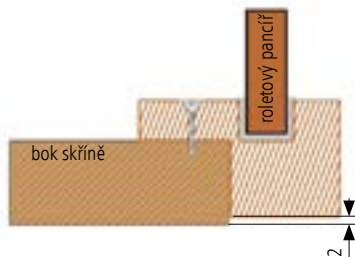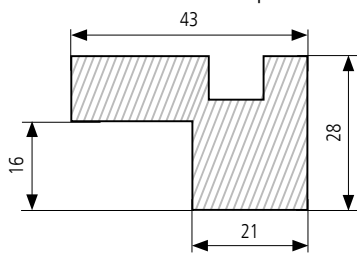

### vedení VLOŽENÉ (FRÉZOVANÉ)

- transparentní vodící profil se vkládá do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- šířka frézování 10 mm, hloubka drážky 9 mm
- vnitřní rádius rohu = 40
- transparentní profil ve vodící drážce zajišťuje snadný chod rolety
- navíjení do šneku (box) i dozadu (set)
- frézované vedení do šneku nelze použít s vyvažovací mechanikou
- pro vertikální i horizontální posuv



## 3/TYP SYSTÉMU NAVÍJENÍ → varianty vedení rolety

### navíjení DOZADU s vyvažovací mechanikou

- **pro naložené i vložené (frézované) vedení**
- pouze pro vertikální posuv
- roleta je vedena pod stropem skříně a dále na záda skříně (doporučujeme použít falešná záda)
- vyvažovací mechanika zajišťuje snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 164 mm, výška max. 1 200 mm (naložené vedení), nebo 1 964 mm (frézované vedení), hloubka min. 150 mm

### navíjení DOZADU (bez vyvažovací mechaniky)

- **pro naložené i vložené (frézované) vedení**
- pro vertikální i horizontální posuv
- roleta je vedena pod stropem skříně a dále na záda skříně (doporučujeme použít falešná záda)
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 564 mm, výška max. 564 mm, hloubka min. 150 mm


### navíjení DO ŠNEKU s vyvažovací mechanikou

- **pouze pro naložené vedení**
- pouze pro vertikální posuv
- roleta je navíjena pod stropem skříně na návin vodícího šneka
- vyvažovací mechanika ve šneku (jen u naloženého vedení) zajišťuje snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1 164 mm, výška max. 1 200 mm, hloubka min. 430 mm


### navíjení DO ŠNEKU (bez vyvažovací mechaniky)

- **pro naložené i vložené (frézované) vedení**
- pro vertikální i horizontální posuv
- roleta je navíjena pod stropem skříně na návin vodícího šneka
- doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 564 mm, výška max. 564 mm, hloubka min. 430 mm


DOZADU  
s mechanikou

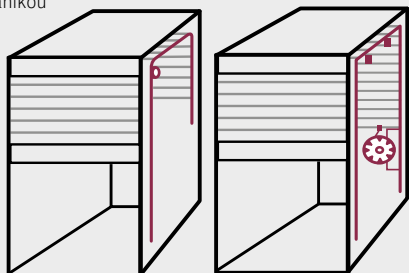


DOZADU  
bez mechaniky



DO ŠNEKU  
s mechanikou



DO ŠNEKU  
bez mechaniky




## 4/ DEKORY → vyberte si roletu v odpovídajícím designu

dekory SKLADOVÉ (pouze provedení **dýha** vč. povrchové úpravy)

– jasan, dub, americký ořech

– **vodicí profily a koncová lišta jsou vyrobeny z masivu, proto může dojít k mírnému rozdílu v barvě, popř. kresbě dřeva**

roletový pancíř s povrchovou úpravou



jasan



dub



americký ořech



dekory NA OBJEDNÁNÍ (provedení dýha i masiv)

– neomezený výběr dekorů dostupných na trhu (Kronospan, Egger)

– možnost dodání **s povrchovou úpravou** nebo **bez povrchové úpravy**

– možnost dodání vlastní dýhy nebo laminátu (melamin) – pouze pro frézované vedení


– možnost vlastního výběru dřeviny

– termín dodání 8 týdnů




## 5/ ZADÁNÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ → dodáme na míru

posuv VERTIKÁLNÍ



posuv HORIZONTÁLNÍ

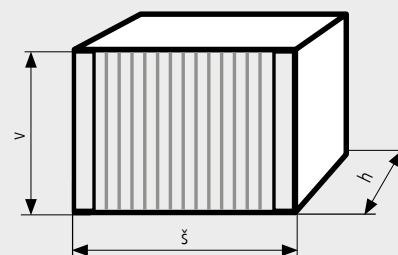

## BOX DŘEVO


termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

lamely	dýha vč. povrchové úpravy
šířka lamel	18 mm
dekor lamel	dub s povrchovou úpravou
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
pro lamino	18 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	430 mm
výška kazety	135 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová lišta s integrovanou úchytkou, vyvažovací mechanika, vodící šnek), krycí lišta, naložené vodící profily v délce 1 250 mm, standardní příslušenství – vruty, fixační profily, montážní návod
služba	<b>boxy v jiných rozměrech a dekorech lze připravit na míru – dřevěný FLEXI BOX</b> (termín dodání do 4 dnů)



### roletový pancíř 18 mm



náčrt 1:1

dekor	vnější šířka (mm)	vnější výška (mm)	obj. číslo
<b>dub</b>	600	<1250	<b>BOXdrevo1/dub</b>

### Dekor skladového setu

**dub**



### BOX DŘEVO na míru

**jasan**

**dub**

**americký ořech**







© by courtesy of Enex kitchen

## unikátní designové provedení

*... vysoce atraktivní materiál pozvedne interiér do jiné dimenze*

- moderní vzhled zajišťují povrchy: pískované sklo (satinato), lesk (černá, bílá, cappuccino) a průsvitná černá (smoked)
- precizní provedení
- komfortní obsluha
- originální vzhled

### – varianty dodání

produktové řady pro typizované rozměry

- GLASS BOX (kazetový systém s vyvažovací mechanikou)
  - pouze s naloženým systémem vedení
- VETRO LINE (kazetový systém s vyvažovací mechanikou)
  - pouze s naloženým systémem vedení





- snadný a **rychlý přehled** o nabízených variantách skleněných nábytkových rolet a jejich cenách
- **zamezuje omylu** při sestavení konfigurace, nabízí pouze technicky možné kombinace
- obsahuje **kompletní nabídku** typů posuvů, systému vedení, systému navíjení, barevného provedení a formy dodání
- pro lepší orientaci v sortimentu je součástí **interaktivní menu** s podrobným popisem jednotlivých variant
- po vyplnění fakturačních údajů lze využít jako **on-line objednávku**



## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

- skleněné rolety v atraktivních dekorech skel a příslušenství
- praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký uživatelský komfort
- možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

lamely	vysoce odolné bezpečnostní sklo, tl. 4 mm
šířka lamel	40 mm
dekor lamel	černá lesk, bílá lesk, cappuccino, satinato
dekor příslušenství	černá lesk, bílá lesk, nerez broušený, hliník natural
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
tl. lamina	16, 18 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	302 mm
výška kazety	186 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, koncová a krycí lišta, vyvažovací mechanika), naložené vodící profily + záslapky




skleněná lamela 40 mm		 náčr. 1:1	
vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor (příslušenství a lamel)	obj. číslo
1320	600	černá lesk/01	<b>Glass1/01/01L</b>
		bílá lesk/02	<b>Glass1/02/02L</b>
		hliník natural/sat	<b>Glass1/Nat/sat</b>
		nerez broušený/cap	<b>Glass1/Ne/cap</b>
1320	900	bílá lesk/02	<b>Glass2/02/02L</b>
		hliník natural/sat	<b>Glass2/Nat/sat</b>

## Dekory příslušenství (vodící profily)


černá lesk/01




bílá lesk/02

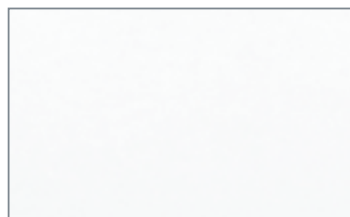

hliník natural/Nat



nerez broušený/Ne

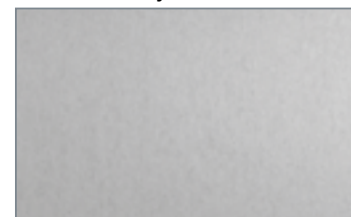

## Dekory lamel

černá lesk/01L



bílá lesk/02L



cappuccino/cap



satinato/sat (pískované sklo)



dekory lamel a dekory příslušenství lze libovolně kombinovat

vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor příslušenství	obj. číslo	vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor příslušenství	obj. číslo
900	600	černá lesk/01	<b>Glass3/01/dekor lamel</b>	1320	600	černá lesk/01	<b>Glass7/01/dekor lamel</b>
		bílá lesk/02	<b>Glass3/02/dekor lamel</b>			bílá lesk/02	<b>Glass7/02/dekor lamel</b>
		hliník natural/Nat	<b>Glass3/Nat/dekor lamel</b>			hliník natural/Nat	<b>Glass7/Nat/dekor lamel</b>
		nerez broušený/Ne	<b>Glass3/Ne/dekor lamel</b>			nerez broušený/Ne	<b>Glass7/Ne/dekor lamel</b>
	900	černá lesk/01	<b>Glass4/01/dekor lamel</b>		900	černá lesk/01	<b>Glass8/01/dekor lamel</b>
		bílá lesk/02	<b>Glass4/02/dekor lamel</b>			bílá lesk/02	<b>Glass8/02/dekor lamel</b>
		hliník natural/Nat	<b>Glass4/Nat/dekor lamel</b>			hliník natural/Nat	<b>Glass8/Nat/dekor lamel</b>
		nerez broušený/Ne	<b>Glass4/Ne/dekor lamel</b>			nerez broušený/Ne	<b>Glass8/Ne/dekor lamel</b>
1200	600	černá lesk/01	<b>Glass5/01/dekor lamel</b>	1500	600	černá lesk/01	<b>Glass9/01/dekor lamel</b>
		bílá lesk/02	<b>Glass5/02/dekor lamel</b>			bílá lesk/02	<b>Glass9/02/dekor lamel</b>
		hliník natural/Nat	<b>Glass5/Nat/dekor lamel</b>			hliník natural/Nat	<b>Glass9/Nat/dekor lamel</b>
		nerez broušený/Ne	<b>Glass5/Ne/dekor lamel</b>			nerez broušený/Ne	<b>Glass9/Ne/dekor lamel</b>
	900	černá lesk/01	<b>Glass6/01/dekor lamel</b>		900	černá lesk/01	<b>Glass10/01/dekor lamel</b>
		bílá lesk/02	<b>Glass6/02/dekor lamel</b>			bílá lesk/02	<b>Glass10/02/dekor lamel</b>
		hliník natural/Nat	<b>Glass6/Nat/dekor lamel</b>			hliník natural/Nat	<b>Glass10/Nat/dekor lamel</b>
		nerez broušený/Ne	<b>Glass6/Ne/dekor lamel</b>			nerez broušený/Ne	<b>Glass10/Ne/dekor lamel</b>






## kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

- skleněné rolety v atraktivních dekorech skel a příslušenství
- úchytka sladěna s dekorem lamel (pro dekor satinato je dekor úchytky shodný s dekorem příslušenství)
- praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký uživatelský komfort
- možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

lamely	vysoce odolné bezpečnostní sklo, tl. 3 mm
šířka lamel	50 mm
dekor lamel	černá lesk, kouřově černá, bílá lesk, satinato
dekor příslušenství	černá mat, hliník broušený, nerez broušený
typ vedení	naložené, s vyvažovací mechanikou
provedení	kazetový systém
posun	<b>pouze vertikální</b>
rozměry	pouze uvedené v tabulce
tl. lamina	18, 19 mm
min. vnitřní hloubka korpusu	296 mm
výška kazety	145 mm pro skříň do výšky 1 000 mm
	185 mm pro skříň do výšky 1 500 mm
obsah balení	roletový box (roletový pancíř, vyvažovací mechanika), krycí lišta, úchytka, naložené vodící profily + záslepky



### skleněná lamela 50 mm





vnější výška (mm)	vnější šířka (mm)	dekor příslušenství
600–1000	600	hliník broušený/Al
		nerez broušený/Ne
	900	černá/01
		hliník broušený/Al
1000–1500	600	nerez broušený/Ne
		černá/01
	900	hliník broušený/Al
		nerez broušený/Ne
		černá/01

### Dekory příslušenství (vodící profily, krycí lišta, úchytka)

hliník broušený/Al

nerez broušený/Ne

černá mat/01  
(černá onyx 1995L)



### Dekory lamel

satinato/sat (pískované sklo)

satinato black/01sat



optiwhite/02L

smoked/sm



Při objednání zadejte dekor příslušenství i dekor lamel!






## nestandardní provedení ... tam kde ostatní končí, máme stále co nabídnout

- barevné sjednocení – **lakovaná roleta** / přizpůsobení k ostatním prvkům v interiéru
  - komfort – **elektrořeleta** / obsluha dálkovým ovladačem
  - extrémní podmínky (požadavky, prostředí) – **venkovní roleta** tvarová stálost, pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům
  - originalita, jedinečný estetický doplněk – **fotoroleta** pro dotvoření kreativního prostoru
- **varianty dodání**  
řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru
    - FIX SET: lakovaná roleta, fotoroleta
    - KOOBOX: lakovaná roleta, fotoroleta
    - SET: elektrořeleta, venkovní roleta
    - BOX: venkovní roleta



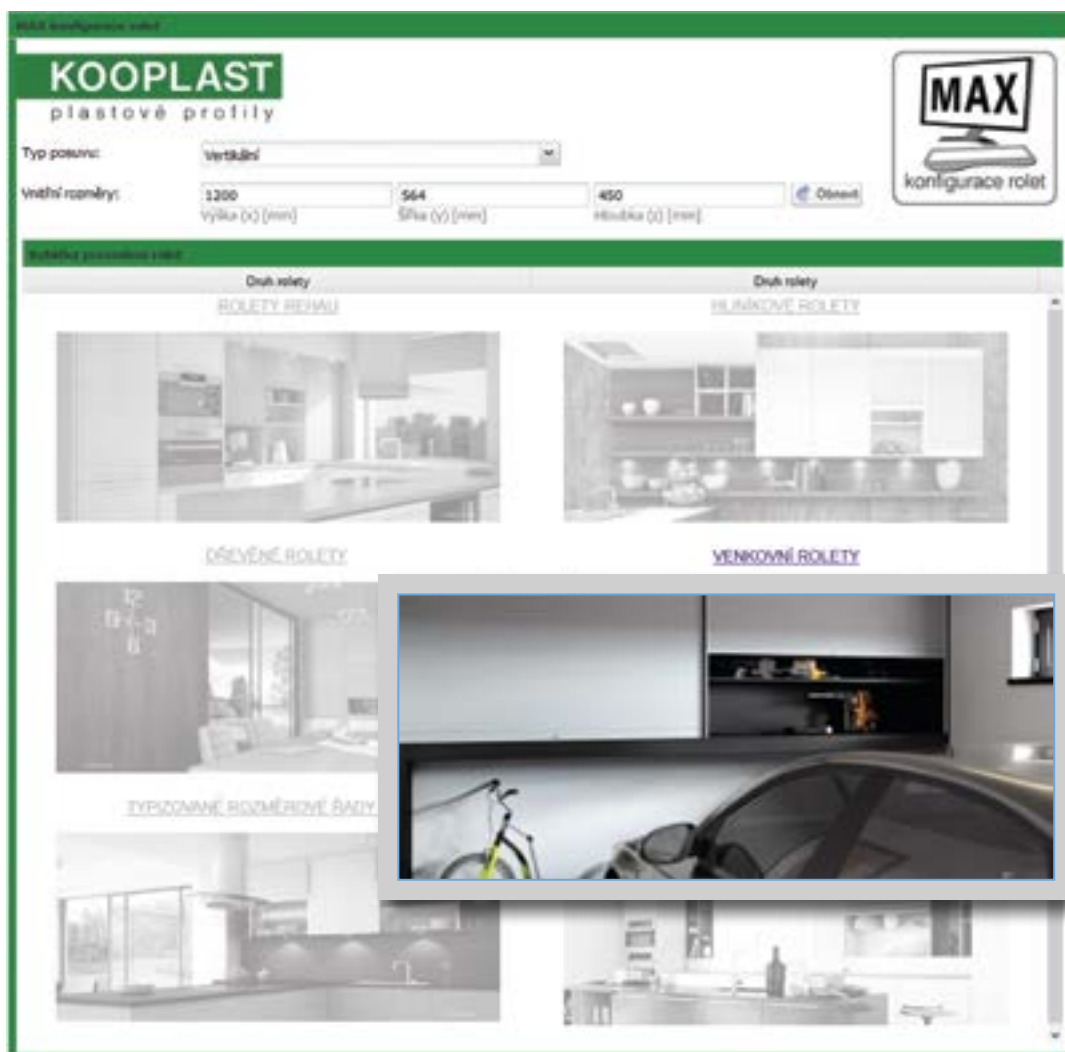

- snadný a **rychlý přehled** o nabízených variantách nábytkových rolet a jejich cenách
- **zamezuje omylu** při sestavení konfigurace, nabízí pouze technicky možné kombinace
- obsahuje **kompletní nabídku** typů posuvů, systému vedení, systému navíjení, barevného provedení a formy dodání
- pro lepší orientaci v sortimentu je součástí **interaktivní menu** s podrobným popisem jednotlivých variant
- po vyplnění fakturačních údajů lze využít jako **on-line objednávku**

kompletní roletový systém na míru v libovolném dekoru RAL



– **výhody:**

- originalita a výjimečnost interiéru
- barevné sjednocení funkčních a dekorativních prvků
- možnost dodat jednotlivým profilům identický vzhled
- výběr z neomezené škály barev
- v rámci jednoho lakování je možné lakovat více typů profilů

– lakování pouze pro rolety metallic line (lamely 20 a 25 mm)

– lze použít pro systémy vedení rolet metallic line systém TOP a FRAME


– doporučené rozměry dle typu vedení: rolety metallic line (viz str. 10)

– **pro objednání lakované rolety potřebujeme jen:**

- dekor RAL
- stupeň lesku/matu (nelze ve vysokém lesku)
- typ roletových lamel
- typ systému vedení
- typ posuvu
- vnitřní rozměr skříňky

– **obsah balení:**

- zafixovaný roletový pancíř
- koncová a krycí lišta v přesném rozměru
- příslušné vodící profily v přesném rozměru
- standardní příslušenství – dle zvoleného typu vedení a navíjení
- montážní návod

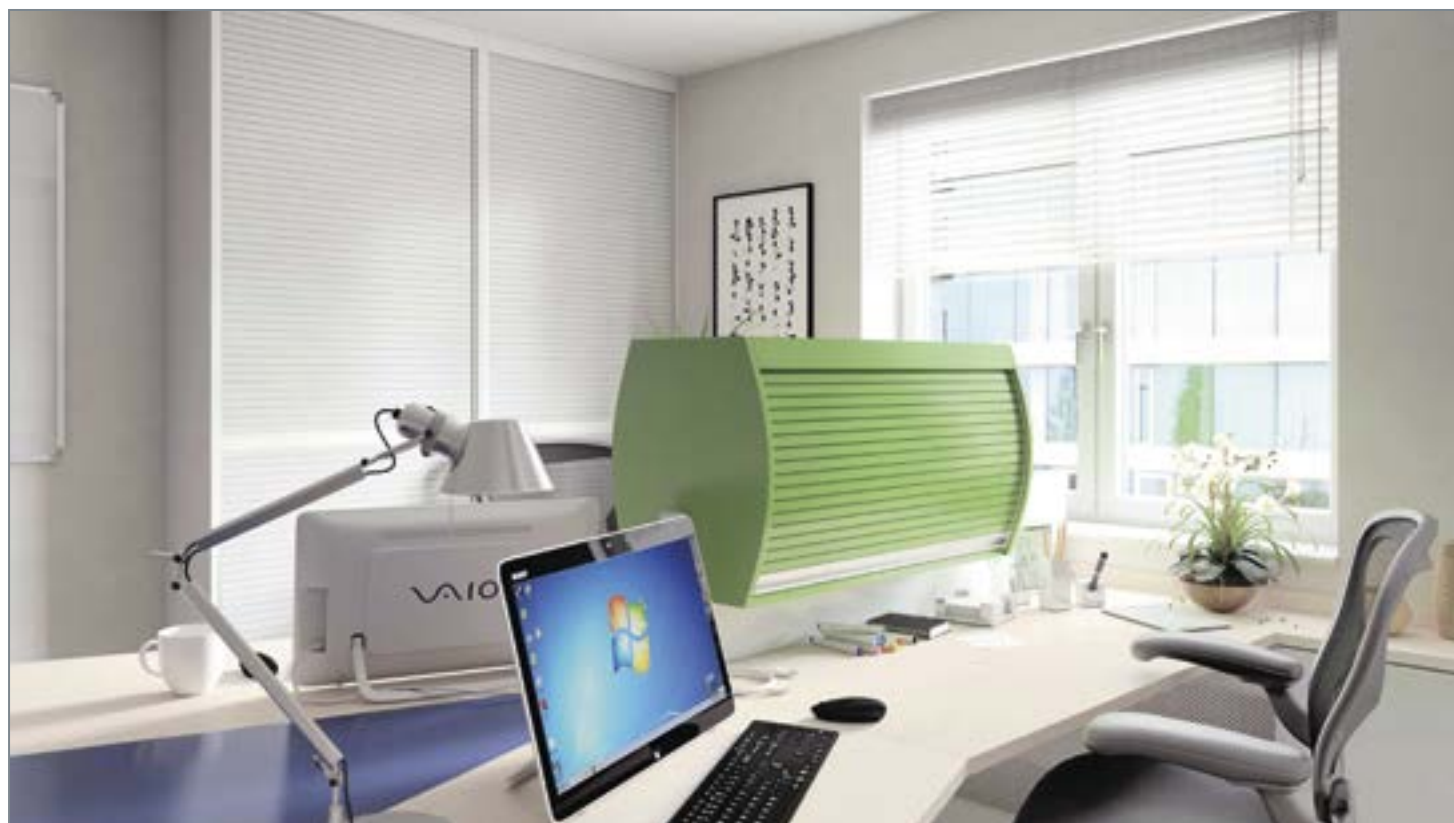



kompletní roletový systém na míru včetně elektrického pohonu s dálkovým ovládáním nebo s přípravou pro vypínač



- pro veškeré systémy rolet s výjimkou skleněných
- pouze pro vedení TOP, FRAME a naložené vedení (RC11)
- **pouze pro vertikální posun**
- doporučené rozměry dle typu vedení:
  - rolety plastové a metallic line viz str. 10
  - rolety dřevěné viz str. 29
  - rolety venkovní viz str. 40
- dodání pouze s elektrickým pohonem (navíjení pod stropem skříňky)
- **dodání pouze s montáží**
- vhodné i pro maximální rozměry (šířka 2 800 mm, výška 2 300 mm)
- **pro objednání elektrorolety potřebujeme jen:**
  - typ rolety
  - typ systému vedení
  - typ ovládání elektrického pohonu
  - vnitřní rozměr skříňky
- **obsah balení:**
  - zafixovaný roletový pancíř
  - koncová a krycí lišta v přesném rozměru
  - příslušné vodící profily v přesném rozměru
  - elektrický pohon
  - dálkové ovládání (standardně) nebo příprava pro vypínač
  - standardní příslušenství – dle zvoleného typu rolety

## VENKOVNÍ ROLETA

termín dodání do 3 týdnů

kompletní roletový systém na míru včetně vyvažovací mechaniky nebo elektrického pohonu



- odolné hliníkové lamely v šířce 41 mm s PUR výplní
- připraveno na přesný rozměr (tolerance rozměru  $\pm 3$  mm)
- praktické navíjení do horního boxu zajišťuje okamžitou a jednoduchou montáž
- ve standardní nabídce několik barevných odstínů, možnost lakování na libovolný dekor RAL
- díky vyvažovací mechanice nebo elektropohonu jsou vhodné i pro nadlimitní rozměry (šířka nad 1500 mm, výška nad 2000 mm)
- **pouze pro vertikální posun**
- vodící profily s protiprachovými kartáčky lze umístit dovnitř otvoru (vložené) i před otvor (naložené, nutno specifikovat v objednávce)
- možnost doplnit rozpěrným roletovým zámkem, zafrézovanými úchytkami
- **vhodné zejména pro technické a komerční prostory** (stravovací zařízení, technické místnosti, kanceláře,...)



#### Boxové provedení

- připraveno na přesný rozměr
- jednoduchá montáž

#### – pro objednání venkovní rolety potřebujeme jen:

- typ navíjení rolety (vyvažovací mechanika nebo elektropohon)
- vnitřní rozměry skříňky (otvoru)
- orientace boxu (do interiéru nebo exteriéru)
- umístění vodících profilů (vložené nebo naložené)
- dodání roletového zámku, zápusných úchytek


#### – obsah balení:

- roletový box – roletový pancíř, koncová lišta vč. zafrézovaných úchytek, vyvažovací mechanika nebo elektropohon
- vodící profily vč. předvrtaných otvorů
- montážní návod

## Doplňky


### rozpěrný roletový zámek

– pouze v dekorech bílá, stříbrná a tmavě hnědá

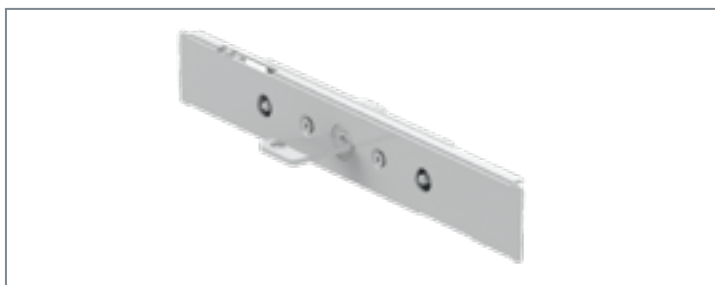


### oboustranná zafrézovaná úchytky (2 ks)

– pouze v dekorech bílá, stříbrná a tmavě hnědá

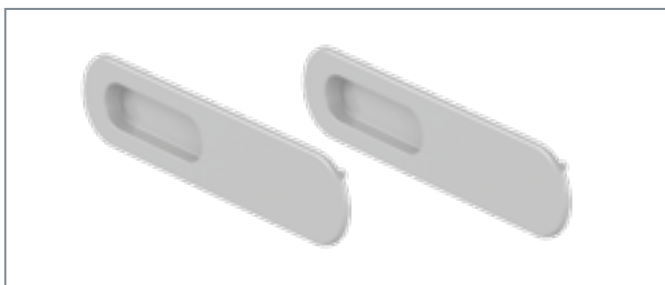


## Výběr z možných dekorů lamel a příslušenství (box, vodící profily)

sněhově bílá (cca RAL 9016)



šedá (cca RAL 7038)



stříbrná (cca RAL 9006)



hnědá (cca RAL 8019)



červená (cca RAL 3004)



bronz




antracit (cca RAL 7016)



černá (cca RAL 9005)



slonová kost (cca RAL 1015)




lakování (libovolný dekor RAL)



...další dekory na dotaz



## kompletní roletový systém na míru s libovolným potiskem lamel

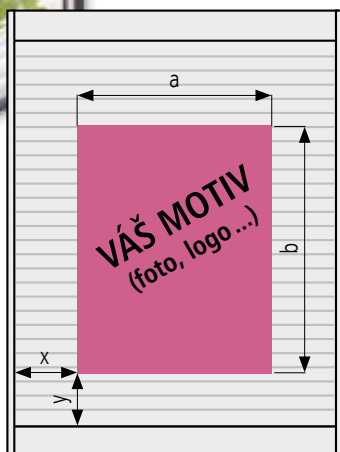

- motiv dle vlastního návrhu
- nebo vybírejte z více než 700 motivů z naší galerie na [www.kooplast.cz](http://www.kooplast.cz)
- tiskneme pouze na plastové FIX pancíře
- možnost výběru libovolného systému vedení, navíjení (viz str. 6)
- cena na dotaz – dle individuálních požadavků

**Pro objednání FOTorolety potřebujeme jen:**

- vnitřní rozměry skříňky, dekor rolety, typ posuvu, typ systému vedení
- typ potisku – celoplošný nebo částečný (v případě částečného potisku uveďte přesné rozměry motivu a jeho umístění, viz nákres: a = šířka motivu, b = výška motivu  
x = vzdálenost levého dolního rohu motivu od levé vodící lišty  
y = vzdálenost levého dolního rohu motivu nad koncovou lištou
- motiv potisku (potřebné minimální rozlišení vaší předlohy je 80 dpi 1:1, což odpovídá např. rozměru 50x50 cm s min. rozlišením 2,5 MPix, rozměr 50x100 cm = 5 MPix)



## LAKOVANÁ ROLETA

- Z důvodu použité technologie nelze lakovat plastové povrchy, lakují se pouze rolety s hliníkovým povrchem, tj. rolety metallic line nebo celohliníkové rolety.
- POZOR, vzhledem k odlišné technologii lakování může výsledný dekor rolety vykazovat drobnou odchytku v porovnání s jiným podkladovým materiálem (nelze očekávat identický dekor lakované rolety a např. lamina).

## ELEKTROROLETA

Elektropohon lze použít pouze pro vertikální posun rolet.

### Ovládání rolety

- Roleta s elektrickým pohonem může být dodána s dálkovým ovládáním nebo vypínačem.

### Připojení k elektroinstalaci

- Doporučujeme připojení formou zástrčky z důvodu případného servisního zásahu, není nutný opětovný odborný zásah do elektroinstalace. Ideální je umístění zásuvky v blízkosti motoru.

### Výpadek elektrického proudu

- V případě výpadku elektrického proudu nebude možné roletu otevřít. Při zadávání rolety do výroby je možné objednat roletu s nouzovým otevíráním (ručně klikou přes nouzovou převodovku).

## VENKOVNÍ ROLETA

### Dodání formou boxu

- Prostor potřebný pro montáž boxu je závislý na velikosti rolety, od 125 do 205 mm.
- Montáž boxu je velice jednoduchá, box je pomocí zámků nasazen na vodící lišty a není nutná další montáž (uchycení ke korpusu apod.).
- Vývod elektřiny z boxu je možný na všechny strany.

### Vodící profily

- Vodící profily lze upevnit dovnitř korpusu i na hranu korpusu.

### Úchytky

- Koncovou lištu lze doplnit o zafrézované úchytky (jen v dekorech bílá, šedá a tm. hnědá).

### Elektropohon

- Na výběr s dálkovým ovladačem nebo s přípravou pro vypínač.

### Uzamykání rolet

- Venkovní rolety lze doplnit rozpěrným zámkem, který je zamýkán do vodících profilů.

### Dekory

- POZOR, u některých dekorů nelze sjednotit dekor roletových lamel, boxu a vodících profilů (je nutné kombinovat různé dekory).

## FOTOROLETA

- Potisk lze realizovat pouze na plastový roletový pancíř, ostatní komponenty (koncová a krycí lišta, vodící profily) potisknout nelze a je nutné je dokombinovat v jiném dekoru.





# Kontaktujte nás...



## OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	<b>Petr Toman</b>	<b>+420 734 447 630</b>	<b>toman@kooplast.cz</b>
	Martina Prudká	+420 515 550 533 +420 734 447 633	prudka@kooplast.cz
2	<b>Jiří Masný</b>	<b>+420 777 639 761</b>	<b>masny@kooplast.cz</b>
	Alena Palatková	+420 515 550 534 +420 602 567 305	palatkova@kooplast.cz
3	<b>Jiří Kropáček</b>	<b>+420 734 447 632</b>	<b>kropacek@kooplast.cz</b>
	Ing. Romana Přichystalová	+420 515 550 536 +420 734 447 631	prichystalova@kooplast.cz
4	<b>Ivan Juříček</b>	<b>+420 734 443 896</b>	<b>juricek@kooplast.cz</b>
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz



KOOPLAST, s.r.o., provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice  
tel.: +420 515 550 540, +420 602 567 305  
e-mail: [info@kooplast.cz](mailto:info@kooplast.cz), [www.kooplast.cz](http://www.kooplast.cz)